

Schwimmerschalter


UNS-MS1/8-BN25

Schwimmerschalter aus Messing
mit Einschraubgewinde G1/8

Technische Daten


Schaltrohr und Verschraubung:	MS 1/8 = Messing G1/8 MS 1/8 NPT = Messing 1/8" NPT
Schwimmer:	BN 25 = Buna N, Ø = 25 mm
Max. Betriebsdruck:	15 bar (Schwimmer / +20 °C)
Maxs. Temperaturbereich:	-20 °C...+100 °C, (Öl) -20 °C...+80 °C, (Wasser)
Min. Dichte der Flüssigkeit	0,57 g/cm ³
Einbaulage:	vertikal, ±30° von oben oder unten
Schutzart:	IP54
Elektrischer Anschluss:	PVC-Kabel, max. 3 x 0,34 mm ² 1 m / 3 m / 5 m lang
Kontaktart:	1 - Schließer (NO) 2 - Öffner (NC) 3 - Wechsler (WE)
Max. Kontaktbelastung:	NO / NC: 230 V AC / DC 2 A, 40 VA / W WE: 150 V AC / 100 V DC, 0,2 A, 3 VA / W
Gewicht:	ca. 40 g
Zulassungen:	www.barksdale.de

Abmessungen (mm / inch)

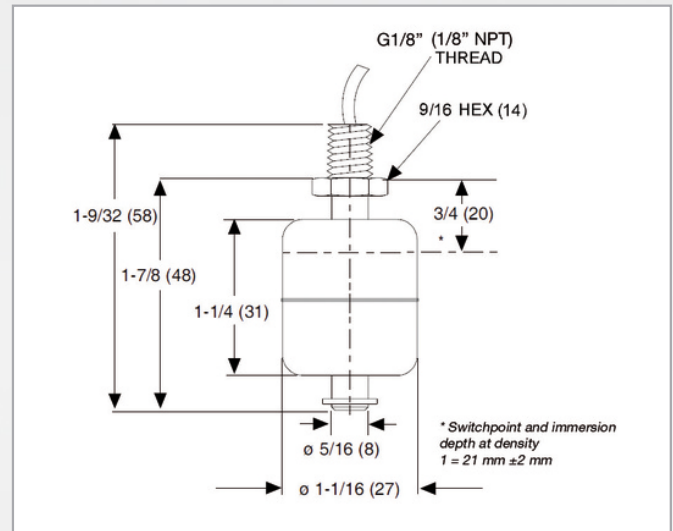

Durch Drehen des Schwimmers um 180° kann die Funktion des Schaltkontakts von NO (Standard) in NC oder umgekehrt geändert werden (Gilt nicht für WE Kontakt). Die Kontaktarten (NO oder NC) sind für einen leeren Tank und von oben eingebauten Schwimmerschalter definiert.

Farbcode

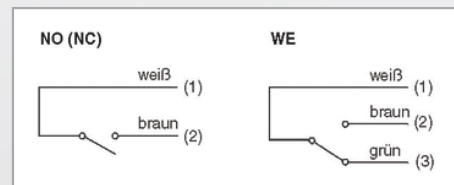

Bestellcode

Typ	Kontaktart	Kabel Typ / Länge	Bestellnummer
UNS-MS1/8-K1-BN25/1(2)	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-464
UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2)	NO (NC)	PVC / 3 m	0111-465
UNS-MS1/8-K5-BN25/1(2)	NO (NC)	PVC / 5 m	0111-466
UNS-MS1/8-K1-BN25/3	WE	PVC / 1 m	0111-467
UNS-MS1/8-K3-BN25/3	WE	PVC / 3 m	0111-468
UNS-MS1/8-K5-BN25/3	WE	PVC / 5 m	0111-469
UNS-MS1/8NPT-K1-BN25/1(2)	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-571
UNS-MS1/8NPT-K3-BN25/1(2)	NO (NC)	PVC / 3 m	0111-572
UNS-MS1/8NPT-K5-BN25/1(2)	NO (NC)	PVC / 5 m	0111-573
UNS-MS1/8NPT-K1-BN25/3	WE	PVC / 1 m	0111-574
UNS-MS1/8NPT-K3-BN25/3	WE	PVC / 3 m	0111-575
UNS-MS1/8NPT-K5-BN25/3	WE	PVC / 5 m	0111-576