

Strömungswächter

BFS-10-N / BFS-10-O

für Flüssigkeitsüberwachungen, mit und ohne optische Anzeige

Merkmale

- Schaltpunkt stufenlos einstellbar, geringe Schalthysterese
- Robuste Ausführung, beliebige Einbaulage
- Hohe Schaltgenauigkeit und Funktionssicherheit
- Schiffsbauzulassungen für N-Version verfügbar

Schaltbereiche

- 0,005...0,06 l/min bis 60...150 l/min für Wasser

Einsatzbereiche

- Messen und Überwachen von flüssigen Medien z. B. in Kühlsystemen, Mess- und Prüfeinrichtungen, Pumpensysteme, Sprinkleranlagen zur Brandbekämpfung etc.



Technische Daten

BFS-10-N (ohne Anzeige)			
Messprinzip:	Schwebekörper		
Werkstoffe:	Messingausf.	Edelstahlausf.	
Schwebekörper:	MS	1.4571	1.4571
Feder:	1.4571	1.4571	1.4571
Feder Größe G1":	----	1.4310	1.4310
Anschlussversch.: MS, vernickelt	1.4571	1.4571	1.4571
Gehäuse:	MS, vernickelt	1.4571	1.4571
Magnete:	Ferrit	Ferrit	Ferrit
Betriebsdruck:	MS	SS	Druckverlust
BFS-10-N G1/4:	100 bar	350 bar	0,02...0,2 bar
BFS-10-N G1/2:	100 bar	350 bar	0,02...0,3 bar
BFS-10-N G1:	100 bar	300 bar	0,02...0,4 bar
Betriebstemperatur:	100 °C (Standard), 160 °C (Option HT)		
Genauigkeit:	±10% v. M. E.		
Elektrischer Anschluss:	Stecker gemäß DIN EN 175301-803 (ehemals DIN 43650C)		
Kontaktbelastung:			
BFS10-N G1/4	200 V / 1 A / 20 VA	(NO/NC)	(WE), SPDT
BFS-10-N G1/2	230 V / 1,5 A / 60 VA	(NO/NC)	(WE), SPDT
BFS-10-N G1	250 V / 3 A / 100 VA	(NO/NC)	(WE), SPDT
Schutzart:	IP65 (Stecker gemäß DIN EN 175301-803 ehemals DIN 43650C) IP67 (mit angegeschlossenem Kabel)		
Zulassungen:	z. B. ATEX, DNV, BV,...siehe www.barksdale.de		

Schaltbereiche (Wasser in l/min)

BFS-10-N G1/4	BFS-10-N G1/2	BFS-10-N G1
0,005...0,06	0,02...0,2	10...30
0,04...0,13	0,2...0,6	15...45
0,1...0,6	0,4...1,8	20...60
0,2...1,2	0,8...3,2	30...90
0,4...2,0	2,0...7,0	60...150
0,5...3,0	3,0...13	
1,0...5,0	4,0...20	
	8,0...30	


BFS-10-O (mit optischer Anzeige)			
Messprinzip:	Schwebekörper		
Werkstoffe:	Messingausf.	Edelstahlausf.	
Schwebekörper:	MS	1.4571	1.4571
Feder:	1.4571	1.4571	1.4571
Anschlussversch.: MS, vernickelt	1.4571	1.4571	1.4571
Außengehäuse:	Alu, eloxiert	Alu, eloxiert	Alu, eloxiert
Glas:	Duran 50	Duran 50	Duran 50
Magnete:	Ferrit	Ferrit	Ferrit
Betriebsdruck:	MS	SS	Druckverlust
BFS-10-O G1/4:	16 bar	16 bar	0,02...0,2 bar
BFS-10-O G1/2:	16 bar	16 bar	0,02...0,3 bar
BFS-10-O G1:	10 bar	10 bar	0,02...0,4 bar
Betriebstemperatur:	100 °C (Standard), 160 °C (Option HT)		
Genauigkeit:	±10% v. M. E.		
Elektrischer Anschluss:	Stecker gemäß DIN EN 175301-803 (ehemals DIN 43650C)		
Kontaktbelastung:			
BFS-10-O G1/4	200 V / 1 A / 20 VA	(NO/NC)	(WE), SPDT
BFS-10-O G1/2	230 V / 1,5 A / 60 VA	(NO/NC)	(WE), SPDT
BFS-10-O G1	250 V / 3 A / 100 VA	(NO/NC)	(WE), SPDT
Schutzart:	IP65 (Stecker gemäß DIN EN 175301-803 ehemals DIN 43650C) IP67 (mit angegeschlossenem Kabel)		
Zulassungen:	siehe www.barksdale.de , ATEX nicht in optischer Ausführung erhältlich		

BFS-10-O G1/4	BFS-10-O G1/2	BFS-10-O G1
0,005...0,06	0,2...0,5	8,0...20
0,025...0,13	0,3...1,0	9,5...24
0,1...0,6	0,7...2,0	12...28
0,2...1,2	1,6...4,0	60...150
0,4...2,0	3,0...8,0	
0,5...3,0	4,5...12	
1,0...5,0	6,0...15	

Strömungswächter

BFS-10-N / BFS-10-O

Abmessungen (mm / inch)

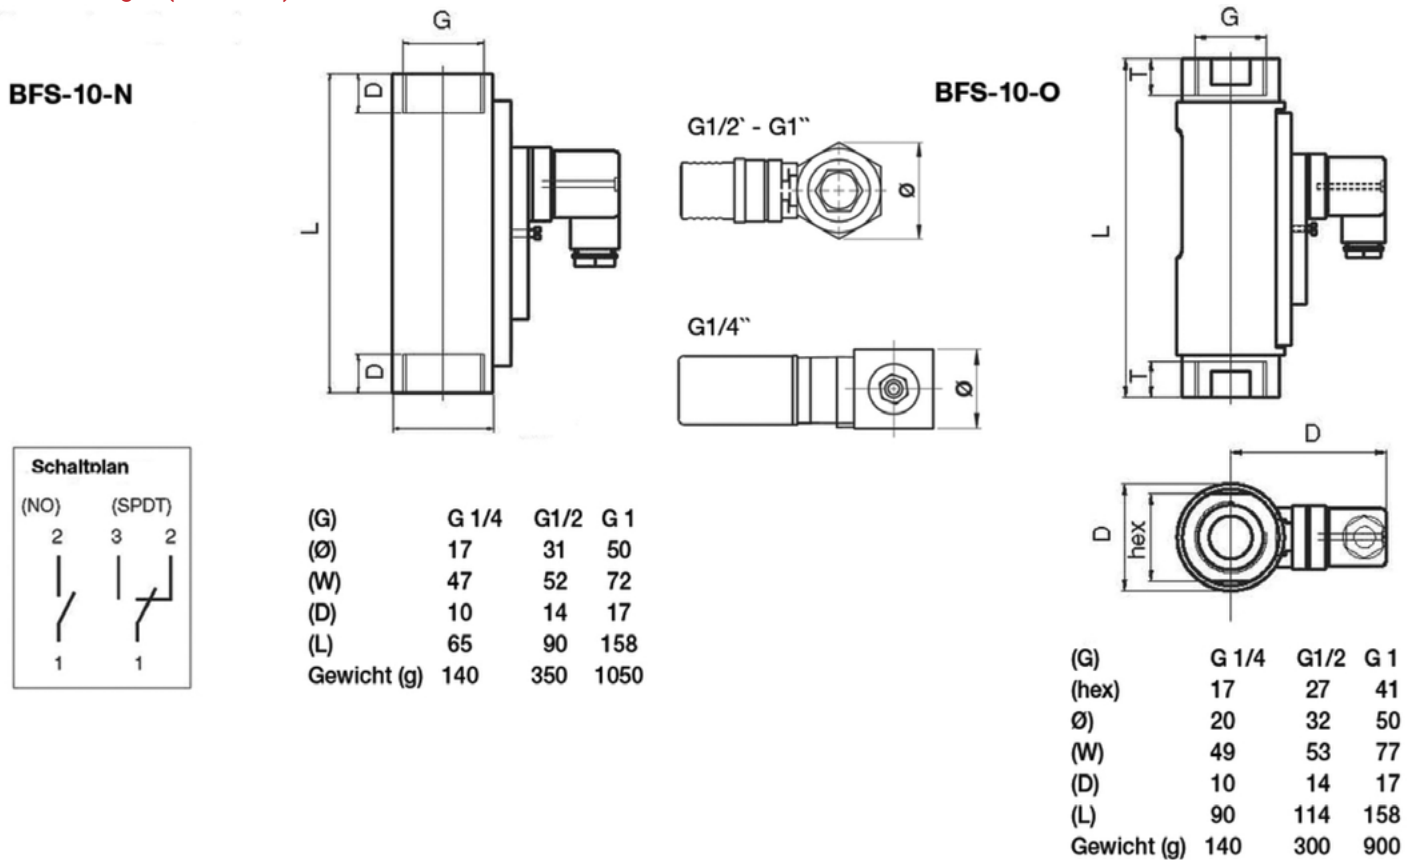

Bestellnummern

BFS-10-N	BFS-10-O
Messing	Messing
0711-256 BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST	0711-250 BFS-10-O-G1/4-MS-NO-ST
0711-338 BFS-10-N-G1/4-MS-WE-ST	0711-332 BFS-10-O-G1/4-MS-WE-ST
0711-257 BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST	0711-347 BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST
0711-339 BFS-10-N-G1/2-MS-WE-ST	0711-348 BFS-10-O-G1/2-MS-WE-ST
0711-258 BFS-10-N-G1-MS-NO-ST	0711-252 BFS-10-O-G1-MS-NO-ST
0711-340 BFS-10-N-G1-MS-WE-ST	0711-334 BFS-10-O-G1-MS-WE-ST
Edelstahl	Edelstahl
0711-259 BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST	0711-253 BFS-10-O-G1/4-SS-NO-ST
0711-341 BFS-10-N-G1/4-SS-WE-ST	0711-335 BFS-10-O-G1/4-SS-WE-ST
0711-260 BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST	0711-349 BFS-10-O-G1/2-SS-NO-ST
0711-342 BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST	0711-350 BFS-10-O-G1/2-SS-WE-ST
0711-261 BFS-10-N-G1-SS-NO-ST	0711-255 BFS-10-O-G1-SS-NO-ST
0711-343 BFS-10-N-G1-SS-WE-ST	0711-337 BFS-10-O-G1-SS-WE-ST

Bestellnummerbeispiel: Bestellnummer + Messbereich = 0711-339, 2,0...7,0 l/min.

Hinweis 1): BFS-10-N: Versionen WE G1" und WE G1/4" nicht mit ATEX erhältlich

Hinweis 2): BFS10-O: nicht mit ATEX erhältlich

Beschreibung

NO = Schließer	O = mit Anzeige	MS = Messing	Bitte zusätzlich zur Bestellnummer den Schaltbereich(siehe vorherige Seite) angeben.
WE/SPDT = Wechsler	N = ohne Anzeige	SS = Edelstahl	