

# Programmieradapter BPS1000

## Merkmale

- Adapter zur Verbindung des BPS1000 mit der Parametrier-Software BOWI
- Verbindung BPS1000 zu Adapter via Kabel mit M12 Stecker
- Verbindung Adapter zu PC mittels USB Mini und USB A Verbindungskabel
- Anschlussbild identisch mit Endgerät

## Technische Daten


Werkstoffe:	Aluminium
Schutzart	IP42
Schutzklasse	III
Anschluss	M12 x 4 pol. USB Mini
Abmessungen [mm]	90 x 42,5 x 23
Gewicht	ca. 125 g
Temperaturbereich: Elektronik Lagerung	-25 °C ... 80 °C -40 °C ... 85 °C
Versorgungsspannung	8 - 33, 6V DC
Stromaufnahme	max 50 mA




## Anschlussstabelle

Pin	Ausgang
1	+ UB
2	SP2
3	0V
4	SP1

## Größen und Abmessungen (mm)

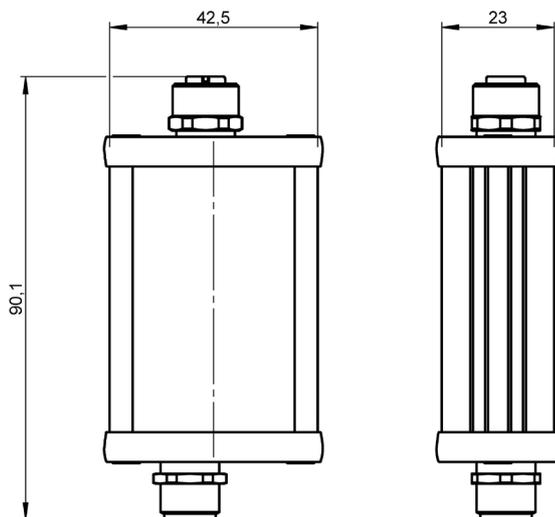

730-0042

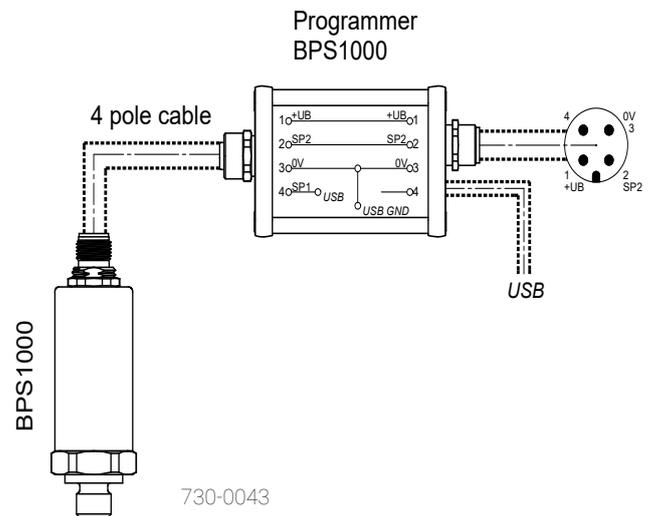

730-0043

## Bestellcode

Artikel-Nr.	Beschreibung
BPS1PUA	BPS1000 Programmadapter