

Schwimmerschalter

UNS-VA1/4 VA52 (-HT)


aus Edelstahl
mit Einschraubgewinde G1/4

Technische Daten

Schaltrohr mit Gewinde:	VA 1/4 = W.Nr. 1.4571, G1/4
Schwimmer:	VA 52 = W.Nr. 1.4571, $\varnothing$ 52 mm
Max. Betriebsdruck:	40 bar (Schwimmer / +20 °C)
Max. Temperaturbereich:	-10 °C...+105 °C, PVC-Kabel -40 °C...+150 °C, Silikonkabel (-HT)
Min. Dichte der Flüssigkeit:	0,78 g/cm ³
Einbaulage:	vertikal, $\pm 30^\circ$, von oben oder unten
Schutzart:	IP54
Elektrischer Anschluss:	PVC-Kabel, max. 3 x 0,34 mm ² Silikonkabel (-HT), max. 3 x 0,5 mm ² 1 m / 3 m / 5 m lang
Kontaktart:	1 - Schließer (NO) 2 - Öffner (NC) 3 - Wechsler
Max. Kontaktbelastung:	1 - 250 V AC/DC / 3,0 A / 100 VA/W 2 - 250 V AC/DC / 3,0 A / 100 VA/W 3 - 140 V AC/DC / 1,0 A / 60 VA/W
Gewicht:	ca. 150 g
Zulassungen:	www.barksdale.de

Durch Drehen des Schwimmers um 180° kann die Funktion des Schaltkontakts von NO (Standard) in NC oder umgekehrt geändert werden (Gilt nicht für WE Kontakt). Die Kontaktarten (NO oder NC) sind für einen leeren Tank und von oben eingebauten Schwimmerschalter definiert.

Abmessungen (mm / inch)

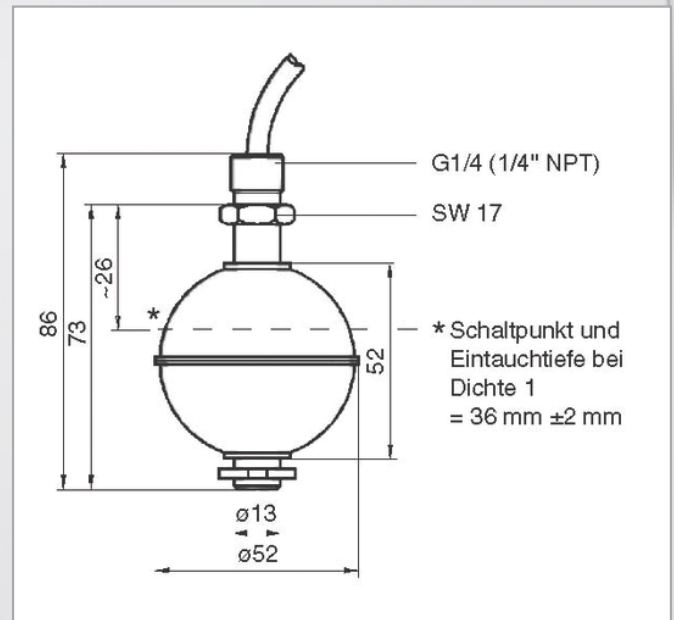

Bestellcode

Typ	Kontaktart	Kabel Typ / Länge	Bestellnummer
UNS-VA1/4-K1-VA52/1(2)	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-482
UNS-VA1/4-K3-VA52/1(2)	NO (NC)	PVC / 3 m	0111-483
UNS-VA1/4-K5-VA52/1(2)	NO (NC)	PVC / 5 m	0111-484
UNS-VA1/4-K1-VA52/3	WE	PVC / 1 m	0111-485
UNS-VA1/4-K3-VA52/3	WE	PVC / 3 m	0111-486
UNS-VA1/4-K5-VA52/3	WE	PVC / 5 m	0111-487
UNS-VA1/4-K1-VA52/1(2)-HT	NO (NC)	Silikon / 1 m	0111-488
UNS-VA1/4-K3-VA52/1(2)-HT	NO (NC)	Silikon / 3 m	0111-489
UNS-VA1/4-K5-VA52/1(2)-HT	NO (NC)	Silikon / 5 m	0111-490
UNS-VA1/4-K1-VA52/3-HT	WE	Silikon / 1 m	0111-491
UNS-VA1/4-K3-VA52/3-HT	WE	Silikon / 3 m	0111-492
UNS-VA1/4-K5-VA52/3-HT	WE	Silikon / 5 m	0111-493
UNS-VA1/4NPT-K1-VA52/1(2)	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-589
UNS-VA1/4NPT-K3-VA52/1(2)	NO (NC)	PVC / 3 m	0111-590
UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/1(2)	NO (NC)	PVC / 5 m	0111-591
UNS-VA1/4NPT-K1-VA52/3	WE	PVC / 1 m	0111-592
UNS-VA1/4NPT-K3-VA52/3	WE	PVC / 3 m	0111-593
UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3	WE	PVC / 5 m	0111-594

Farbcode

